


# PX UNDERWATER

**Adhesivo específico para el pegado y rejuntado de piezas individuales de mosaico vitreo bajo el agua.**

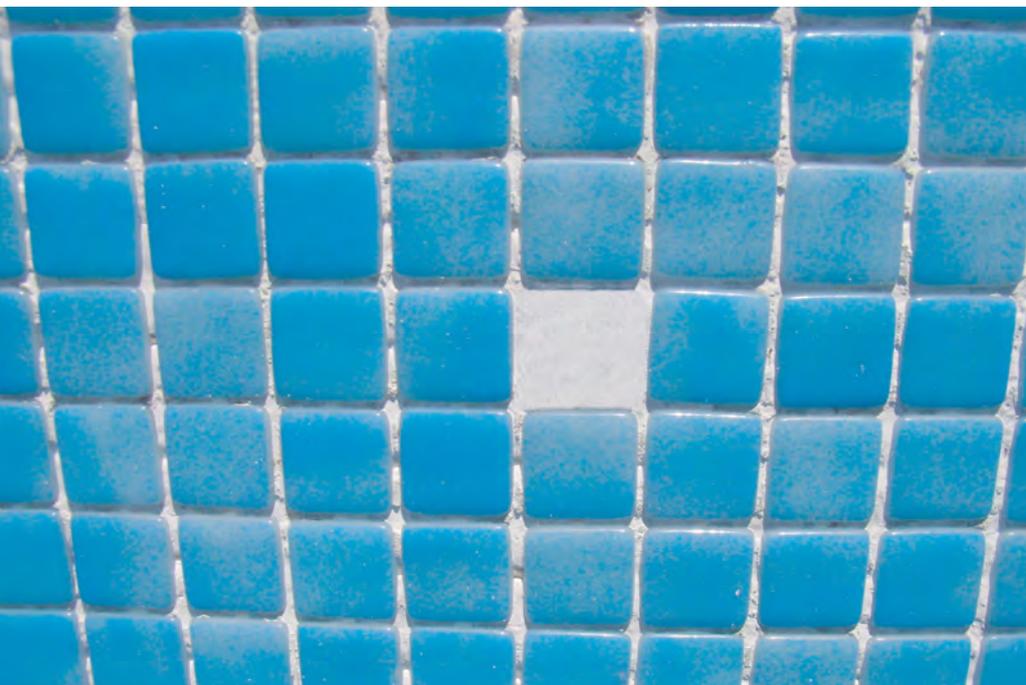

## ATENCIÓN

**PX UNDERWATER** no debe usarse:

- ◆ En otras aplicaciones sin consultar previamente al Dpto. Técnico.
- ◆ En sobreposición bajo el agua.
- ◆ Sobre superficies que no sean de hormigón o mortero.



Producto bi-componente

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- Producto para el pegado de piezas de mosaico vitreo o piezas de gres porcelánico en el interior de piscinas llenas o no de agua.
- Permite el **pegado** de piezas individuales, es decir que estén rodeadas de otras piezas que actuarán como anclaje de la nueva pieza pegada con **PX UNDERWATER**.
- Producto 2 en 1: con el exceso de material que sobresalga por las juntas realizaremos el **rejuntado**.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**PX UNDERWATER** es un adhesivo específico que polimeriza con o sin presencia continua de agua.

Sus características lo distinguen por sus:

- ◆ Elevadísimas resistencias mecánicas en flexión y compresión.
- ◆ Elevada resistencia al desgaste.
- ◆ Elevada adhesión en las situaciones más difíciles.
- ◆ Elevada resistencia a los rayos UV.
- ◆ Muy buenas resistencias químicas.

## MODO DE EMPLEO

### ◆ Preparación del soporte:

El saneamiento correcto, exhaustivo y detallado del **hueco** entre piezas es la única garantía para asegurar un muy duradero agarre. La aplicación bajo el agua es por definición muy complicada ya que el aplicador deberá zambullirse repetidamente para ejecutar una limpieza correcta del hueco entre piezas.

La premisa de ésta preparación previa será conseguir que no quede **NINGÚN** resto del antiguo adhesivo que sujetaba la pieza caída, es decir debemos sanear hasta llegar a la impermeabilización que estaba por debajo del cemento cola. (ver dibujo nº2 de los pasos a seguir)

### ◆ Preparación del adhesivo:

**PX UNDERWATER** es un producto bi-componente: mezclar **obligatoriamente** con un batidor acoplado a un taladro eléctrico durante 2-3 minutos intensamente.



**◆ Aplicación del adhesivo:**

- a.-en primer lugar el aplicador debe colocarse unos guantes de nitrilo desechables.
- b.-a continuación debe aplicar una buena cantidad de **PX UNDERWATER** en el reverso de la pieza a colocar. El objetivo es que el producto sobralga por las juntas y actúe de rejuntado de las mismas.
- c.-a continuación deben sumergirse en la piscina con la pieza de mosaico y el adhesivo **PX UNDERWATER** en el reverso de la pieza.
- d.-colocar la pieza en el hueco correspondiente y presionar con mucha fuerza con el objetivo de que el adhesivo expulse toda el agua del hueco y con ello conseguiremos que el adheivo entre en contacto con la base de mortero de la piscina.
- e.-con el exceso de adhesivo que sobresale por las juntas, rellenaremos las juntas entre piezas.

**En resumen:** seguir las siguientes ilustraciones:

CONSUMOS:	
PX UNDERWATER	10-20 gramos/pieza de 25x25mm

DATOS TÉCNICOS	PX UNDERWATER
<b>PRODUCTO:</b>	
• Tipo:	Adhesivo de reacción
• Aspecto parte "A":	pasta densa
• Aspecto parte "B":	líquido viscoso
• Toxicidad:	Debe evitarse el contacto con la piel y ojos. Utilizar siempre guantes durante la colocación, y son recomendables unas gafas protectoras. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua corriente y consultar a un médico.
<b>APLICACIÓN:</b>	
• Temperatura de aplicación:	+20°C a +35°C
• Vida útil:	1 hora (a +20°C)
• Secado bajo agua a las:	72-96 horas (a +20°C)
• Endurecimiento total bajo agua a las:	7 días (a +20°C)
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	
• En lugares cubiertos, secos y ventilados:	3 años
<b>PRESENTACIÓN:</b>	
• Se suministra en:	en botes de 0.2 kgs.

