


PX UNDERWATER

Adesivo specifico per l'incollaggio e la stuccatura di singoli pezzi di mosaico di vetro sott'acqua.

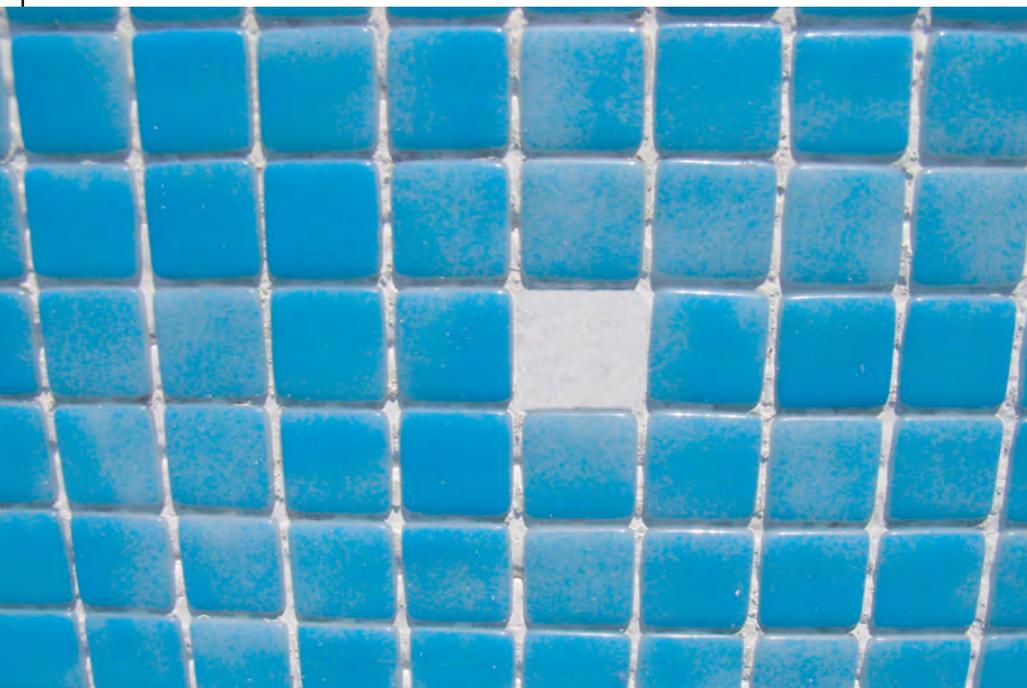

ATTENZIONE

PX UNDERWATER non deve essere utilizzato:

- ◆ In altre applicazioni senza aver preventivamente consultato l'ufficio tecnico.
- ◆ Sovrapposizione sott'acqua.
- ◆ Su superfici diverse da cemento o malta.



Prodotto bicomponente

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Prodotto per l'**incollaggio** di pezzi di mosaico vetroso o pezzi di gres porcellanato all'interno di piscine riempite o meno con acqua.
- Consente l'incollaggio di singoli pezzi, ovvero sono circondati da altri pezzi che fungeranno da ancoraggio per il nuovo pezzo incollato con **PX UNDERWATER**.
- Prodotto 2 in 1: con il materiale in eccesso che sorge attraverso i giunti, eseguiremo la **stuccatura**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PX UNDERWATER è un adesivo specifico che polimerizza con o senza la presenza continua di acqua.

Le sue caratteristiche lo distinguono per il suo:

- ◆ Altissima resistenza meccanica in flessione e compressione.
- ◆ Elevata resistenza all'usura.
- ◆ Alta aderenza nelle situazioni più difficili.
- ◆ Alta resistenza ai raggi UV.
- ◆ Ottima resistenza chimica.

COME USARE

◆ Preparazione del supporto:

La pulizia corretta, completa e dettagliata dello **spazio** tra i pezzi è l'unica garanzia per garantire una presa molto duratura. L'applicazione subacquea è per definizione molto complicata in quanto l'applicatore dovrà immergersi ripetutamente per pulire adeguatamente lo spazio tra le parti. La premessa di questa preparazione precedente sarà quella di garantire che **NON** ci siano resti del vecchio adesivo che conteneva il pezzo caduto, cioè dobbiamo ripulire fino a raggiungere l'impermeabilizzazione che era sotto il cemento adesivo. (vedi disegno n°2 dei passaggi da seguire)

◆ Preparazione dell'adesivo:

PX UNDERWATER è un prodotto bicomponente: è **obbligatorio** miscelare intensamente con un miscelatore collegato a un trapano elettrico per 2-3 minuti.



◆ Applicazione dell'adesivo:

- a.- innanzitutto, l'applicatore deve indossare guanti monouso in nitrile.
- b.- quindi è necessario applicare una buona quantità di **PX UNDERWATER** sul retro del pezzo da posizionare. L'obiettivo è che il prodotto in eccesso fuoriesca attraverso la separazione tra i pezzi ed è la **stuccatura**.
- c.- quindi devono essere immersi nella piscina con il pezzo di mosaico e l'adesivo **PX UNDERWATER** sul retro del pezzo.
- d.- posizionare il pezzo nel foro corrispondente e premere con grande forza in modo che l'adesivo espellesse tutta l'acqua dal foro e con questo faremo entrare l'adesivo a contatto con la base di malta della piscina.
- e.- con l'adesivo in eccesso che sporge attraverso i pezzi faremo la stuccatura.

In sintesi: segui le seguenti illustrazioni:

CONSUMO:	
PX UNDERWATER	10-20 grammi/pezzo 25x25mm

DATI TECNICI	PX UNDERWATER
PRODOTTO:	
• Tipo:	adesivo di reazione
• Aspetto parte "A":	pasta densa
• Aspetto parte "B":	liquido viscoso
• Tossicità:	evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare sempre guanti durante la vestizione e si consiglia di indossare occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente e consultare un medico.
APPLICAZIONE:	
• Temperatura di applicazione:	da +20°C a +35°C
• Vita utile:	1 ora (a +20°C)
• Essiccazione sott'acqua a:	72-96 ore (a +20°C)
• Indurimento totale sott'acqua:	7 giorni (a +20°C)
CONSERVAZIONE:	
• In luoghi coperti, asciutti e ventilati:	3 anni
PRESENTAZIONE:	
• Fornito in:	barattoli da 0.2 kgs.

