


Serie INVIKTA - CODIFICACIÓN

Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4	Campo 5	Campo 6
KCS	633	A	VF	K	00

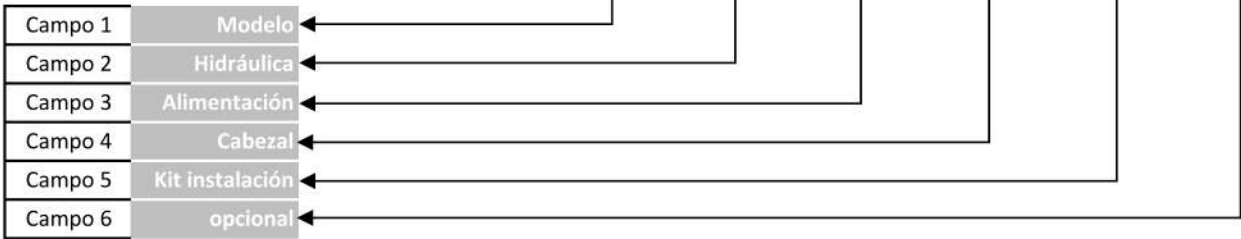

Campo 1	Modelo	Analog
		KCS

Campo 2	Hidráulica	bar	l/h	imp/min	ml/imp.	tubo Ø	Consumo
	620	1	0,2	20	0,17	entrada- 4/6	
	630	7	0,6	100	0,10		
	631	2	5	110	0,76	salida- 4/6	
	632	7	2	100	0,33		
	633	5	5	160	0,52		

Campo 3	Alimentación	
		A 230 Vca 50 Hz
		O 24 Vca 50-60 Hz

Campo 4	Cabezal	Cuerpo	Bolas	Juntas	Membrana	
	VF	PVDF-T	Cerámica	VITON	PTFE	
	VE	PVDF-T	Cerámica	juntas EPDM	PTFE	
	CF	PVDF-T	Cerámica	VITON	PTFE	Uso lavado de coches
	CE	PVDF-T	Cerámica	juntas EPDM	PTFE	Uso lavado de coches
	HF	PVDF	Cerámica	VITON	PTFE	

Campo 5	Kit instalación	
		K Tipo Kompact - Estándar
		D Detergente
		R Abrillantador
		S Bajo ruido (solo incluye inyector)
		W Tratamiento de aguas (solo con cabezal HF)

Campo 6	opcional	
		00 STANDARD
		70 BRASIL Mercado
		80 CHINA Mercado